


LED Unterbauleuchte "SMD pro" 27cm 190lm, 3000k, 10 LEDs, Licht warmweiß

Produktdetails

Ersetzen Sie Ihre stromfressenden Leuchten in Küche, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer mit diesen modernsten und sparsamen LED-Leuchten! Sie bieten Ihnen angenehmes Licht und verbrauchen nur 2W!

- Lichtstrom **190lm**
- Leistung 2W
- Lichtfarbe warmweiß
- Farbtemperatur 3000K
- Leuchtwinkel 120°
- Spannung 230V/50Hz
- Sockel -
- 100% Hell 0 Sek.
- Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer 30.000 Std
- Leistungsfaktor >0,2
- RA >=80
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Energieeffizienzklasse E
- Verbrauch / 1000h 2kWh
- nicht dimmbar, nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- bis zu 50 Leisten können per Kabel miteinander verbunden werden
- jede Leiste ist einzeln schaltbar
- Anschluss-Buchsen an beiden Seiten
- einfache Decken- oder Wandmontage
- inklusive 1m 230V-Anschlusskabel und Montageclips
- Maße 268x42x17mm

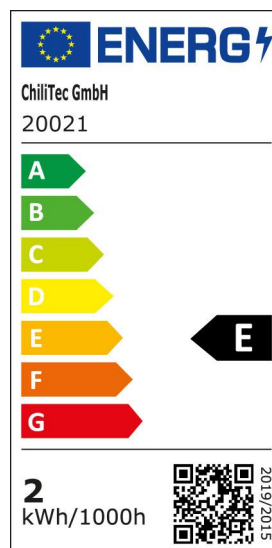

Artikel-Nr.: 20021

EAN: 4250416305206

Es sind keine besonderen Vorkehrungen für den Betrieb des Produktes zu nennen. Es sind keine gesonderten Prüfbedingungen für dieses Produkt zu nennen bzw. zu befolgen. Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, die ChiliTec GmbH, dass das aufgeführte Produkt die Bedingungen, erforderlichen technischen Voraussetzungen und Anforderungen bezüglich elektrischer Sicherheit erfüllt. Des weiteren werden die Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit EMC - (2014/30/EU), die Niederspannungs-Richtlinie LVD (2014/35/EU), die Ökodesign-Richtlinie (ErP) (2019/2020/EU & 2019/2015/EU), sowie ROHS-Richtlinie (2011/65/EG - (EU) No. 2015/863) erfüllt. Die Berechtigung zum Tragen des CE Zeichens wird durch Konformität zu den o.g. Richtlinien EMC/LVD/ErP/ROHS erfüllt.


ELEKTRONIK • TECHNIK • LIFESTYLE
ChiliTec GmbH • Götterdamm 12 • 42504 Leine-Essenrode
Tobias Meyer - Technical Director

Lehre, 01.02.2021

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll!!! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Lamp test report

Product Remark

Type:Panel lamp 60

TempIn:21.3C

Operator:

NO.:0

TempOut:21.4C

Time:14:44:14

Manufacturer:

Humidity:%

Date:2021-10-18

CIE Color Parameter

Chromaticity Coordinate: $x=0.4332$ $y=0.3992$ $u=0.2503$ $v=0.3459$ $duv=-0.0015$ CCT: $T_c=3023K$

DominantW.: 584.3nm

Purity: 49.8%

Peak Wave: 604nm

Half Wave: 120.2nm

RatioR=24.8% G=73.1% B=2.1%

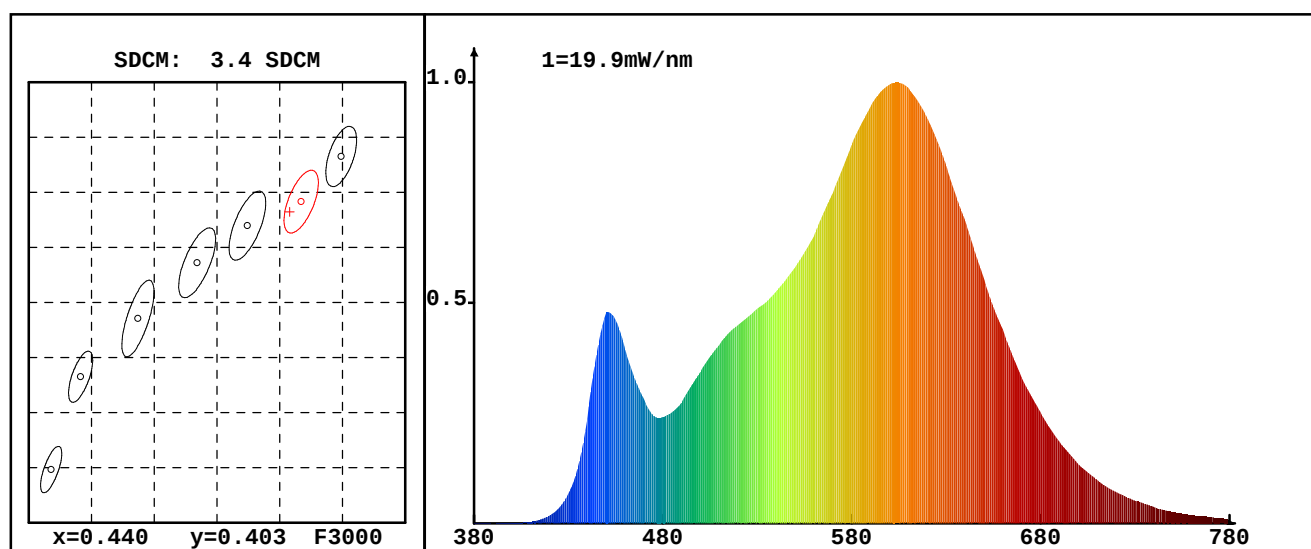
Rending Idx: $R_a=83.2$ $R_a'=78.3$ $R_1=83$ $R_2=93$ $R_3=94$ $R_4=81$ $R_5=83$ $R_6=93$ $R_7=81$ $R_8=58$ $R_9=7$ $R_{10}=85$ $R_{11}=81$ $R_{12}=78$ $R_{13}=85$ $R_{14}=97$ $R_{15}=75$ 

Photo Parameter

Flux: 189.8 lm

Effice:121.7lm/W

Lumi.Pow: 582.2mW

Electrical Parameter

Voltage:229.8V

Current:0.016A

Power: 1.56W

PF:0.420

Instrument Status

Instrument:HopooHSP6000

TestModel:Exact

Main:7

Reference:3

Lamp:A2776K/2410.5lm

Interval:5nm

Id:40

REF:7639

Scan Range:380nm-780nm

PMT Temp:24.9C

Ip:21310

Undulation:-0.105%